


## Technische fiche – ALUMINIUM hoekprofiel

### Technische kenmerken

OPTIMA ALU HOEKPROFIEL	
<b>MATERIAAL</b>	Geanodiseerd aluminium
<b>KLEUREN</b>	Bruin of zwart
<b>BUITENPROFIEL</b>	77 x 25 mm
<b>BINNENPROFIEL</b>	26 x 25 mm
<b>LENGTE</b>	2 meter
<b>GEWICHT</b>	3 kg
<b>BEVESTIGING MET</b>	MS polymeerlijm
<b>GEBRUIK</b>	Beginprofiel en/of afwerkingsprofiel
<b>GARANTIE</b>	10 jaar commerciële garantie

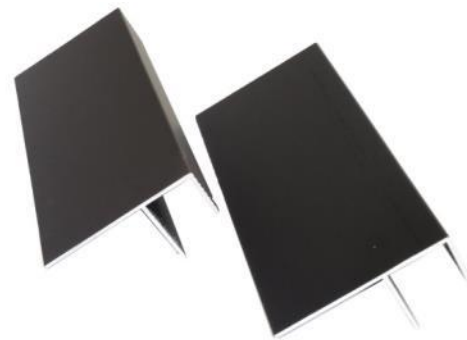

### Gebruik


#### Aan het beginprofiel:

het aluminium hoekprofiel kan dienen als beginprofiel en is met name geschikt bij bevestiging met clips.




1. Boor en frees het aluminium hoekprofiel (op 4 punten die gelijkmatig over elk hoekprofiel zijn verdeeld, hetzij om de zowat 60 cm).
2. Schroef het hoekprofiel op de lat (composiet, hout of aluminium, met schroeven die geschikt zijn voor de drager)
3. Schuif de eerste reeks planken in het hoekprofiel. Vervolgens bevestigt u de planken met clips of schroeven, naargelang de informatie in de handleiding.

#### Alu hoekprofiel Optima

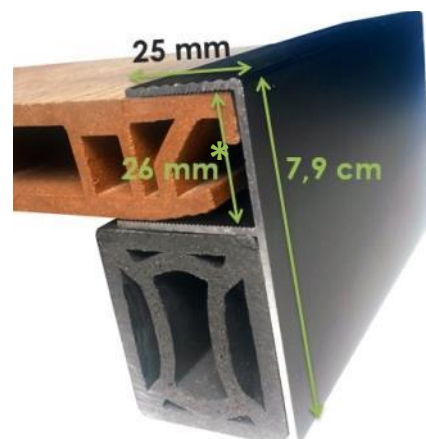

#### Aan het afwerkingsprofiel:

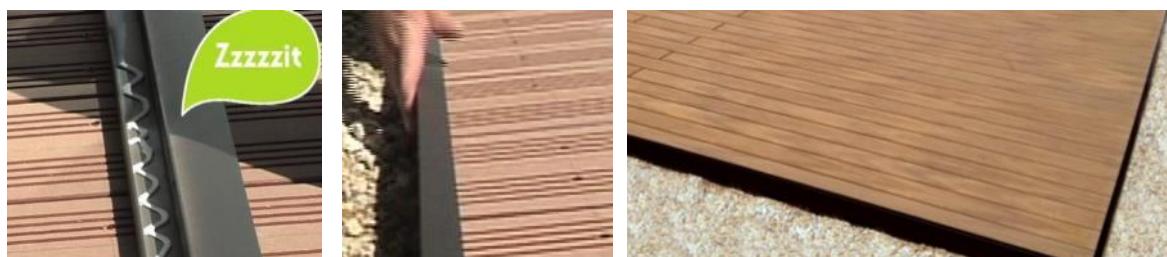

1. Breng een beetje MS polymeerlijm aan door een zigzagbeweging te maken zodat de lijm goed aan de golfvormige planken hecht.
2. Duw het hoekprofiel aan over de hele lengte van de terrasplanken
3. Het aluminium hoekprofiel verbergt eventuele lengteverschillen aan het einde van de planken alsook de structuur van het terras, en zorgt voor een erg mooie afwerking.