

# Technische fiche – tuinafsluiting BOREALE

## Original / Infinite



### Technische kenmerken

<b>MATERIAAL PLANKEN</b>	Composiet Océwood® + pvc-buitenlaag
<b>TYPE PLANKEN</b>	Dubbelzijdige golfplank
<b>AFWERKING PLANKEN</b>	Geschakeerd
<b>DOORSNEDE PLANKEN</b>	200 x 31 mm
<b>LENGTE</b>	1950 mm (+0/-10 mm: uitzetting)
<b>GEWICHT</b>	2,80 kg / strekkende meter
<b>SAMENSTELLING</b>	70% gerecycled pvc - 30% natuurvezel (vlasvezel)
<b>GARANTIE</b>	10 jaar commerciële garantie

Boréale **Infinite**  
(zonder groef)



Boréale **Original**  
(met groef)

### Aanmerkingen

BENAMING	KENMERKEN	AFMETINGEN	KLEUREN	VERPAKKING
<b>PLANK</b>	100% composiet + pvc-buitenlaag	200 x 30 mm	Mokka, Sierra, Arabica, Basalt, Schuimwit, Sneeuw wit	Pakket 3 planken
<b>PLANK</b>	100% composiet	200 x 30 mm	Antraciet, Taupe	Pakket 3 planken
<b>PAAL</b>	Aluminium	110 x 80 mm Hoogte: 635 tot 1835 mm (in stappen van 200 mm)	Ral Wit 9016, Grijs 7016, Kiezelgrijs 7037, Taupe 7006, Gezandstraald bruin 650, Gezandstraald zwart 100	Pakket palen
<b>SPONNING</b>	Aluminium	37 x 33 mm Lengte: 1970 mm	Ral Wit 9016, Grijs 7016, Grijs 7037, Taupe 7006, Gezandstraald bruin 650, Gezandstraald zwart 100	Per stuk (meegeleverd bij de palen)


### DTU – NV65-normen inzake weersinvloeden van sneeuw en wind

Het tuinafsluitingsconcept BOREALE by OCEWOOD® is vormgegeven met inachtneming van de norm NV65 van DTU inzake weersinvloeden van sneeuw en wind.

Op een muurtje, bevestiging van de blindklinkmoer door verankering 150 mm (maximale hoogte: 1200 mm).

Op de grond, bevestiging van de blindklinkmoer door verankering in een betonblok van 400 x 400 x 400 mm.

- ✓ 150 mm verankering voor nominale hoogte tot 1200 mm
- ✓ 300 mm verankering voor nominale hoogte van 1400 mm,
- ✓ 400 mm verankering voor nominale hoogte van 1600 mm en 1800 mm.

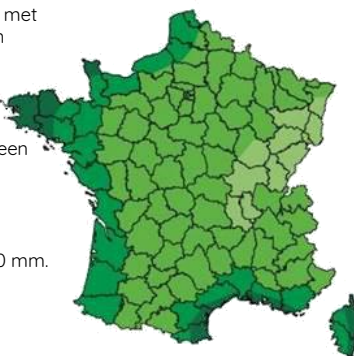

ZONE	Vitesse Normale Vent	Pression Dynamique
Zone 1	100 Km/H	51,5 kg/m <sup>2</sup>
Zone 2	110 Km/H	60,0 kg/m <sup>2</sup>
Zone 3 C	120 Km/H	75,0 kg/m <sup>2</sup>
Zone 4 C	140 Km/H	91,5 kg/m <sup>2</sup>

### Algemene informatie

Nemen altijd de aanbevelingen voor montage in de plaatsingshandleiding van de producten van Océwood in acht®.

De Boréale planken moeten steeds samen met de aluminiumpalen Boréale van het merk Océwood aangekocht en geplaatst worden®.

Welk materiaal u ook gebruikt, uw poort of tuinafsluiting zal slechte weersomstandigheden, vervuiling, mos, stof en ander vuil te verduren krijgen. Océwood® is een niet-poreus materiaal. Desalniettemin ziet u vlekken van bv. koud of heet vet, wijn, koolzuurhoudende dranken, sigaretten en ketchup.

### Reiniging van het composiet

Regelmatig reinigen met een hogedrukreiniger houdt de tuinafsluiting schoon en verwijdert schuurstof. Verstuif het reinigingsconcentraat OcéClean om de afzetting van hardnekkige mossen, algen of korstmossen op het oppervlak van het materiaal te vermijden. Indien u niet regelmatig onderhoud pleegt, hechten er zich steeds meer mossen/korstmossen/algen en ander vuil en wordt het reinigen steeds moeilijker. In de eerste maanden van blootstelling aan de elementen brengt de werking van vocht en UV-stralen een homogene verbleking van de drager met zich mee. Deze reactie is natuurlijk en van tijdelijke aard. Het materiaal krijgt snel zijn definitieve kleur.

- ✓ Reinig met een hogedrukstraal om eventueel schuurstof te verwijderen.
- ✓ Wanneer de planken van de tuinafsluiting goed schoongemaakt zijn, verstuift u geconcentreerd reinigingsmiddel (OceClean) op het gehele oppervlak.
- ✓ Vervolgens volstaat het om uw tuinafsluiting jaarlijks aan het eind van de winter schoon te maken met de gebruikelijke producten: hogedrukstraal + geconcentreerd reinigingsmiddel.